



ROTAIR®

MOBIELE **SCHROEF** | **COMPRESSOREN**

GOMMAIR | MDVN | MDVS | VRK | TVR | VRH

TVR **KARDAN**



Rotair


PRO
SERIES



ROTAIR TECHNOLOGIE

HET INNOVATIEVE INTELLIGENT SYSTEM VAN ROTAIR

Het "INTELLIGENT SYSTEM" warmt de motor vooraf op zonder deze direct te belasten. De schroef zal pas gaan draaien als de beste omstandigheden zijn bereikt. Bij het uitschakelen van de compressor is hetzelfde van toepassing. De compressor stopt pas met draaien als de druk van het hydraulisch systeem af is. Dit zorgt voor een geleidelijk en gecontroleerd afsluiten van het systeem.

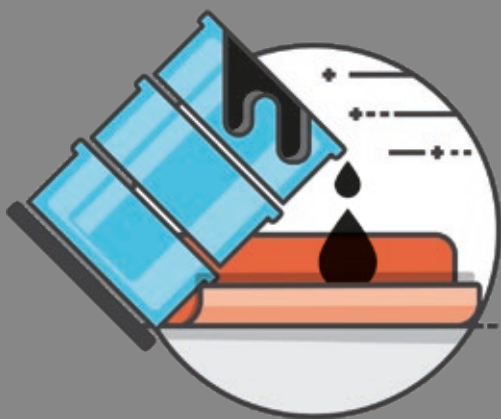

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

TOEGANKELIJKHEID IN
ONDERHOUD VAN DE
MOTOR EN OVERIGE
ONDERDELEN.




Dit geeft u de volgende voordelen:

- › Juiste smering van de schroef en de motor in zowel normale als extreem warme- of koude temperaturen.
- › Het beter functioneren van alle onderdelen van de compressor.
- › Langere levensduur van de separatorfilter en het voorkomen van zwarte rook bij het opstarten van de machine.

DUBBELWANDIGE LEKBAK

Met een dubbelwandige lekbak heeft u de zekerheid dat er geen ongewenste vloeistoffen zoals olie en koelwater op de grond kunnen komen.

Naast de dubbelwandige lekbak is de Rotair® compressor ook voorzien van heftruckpockets.

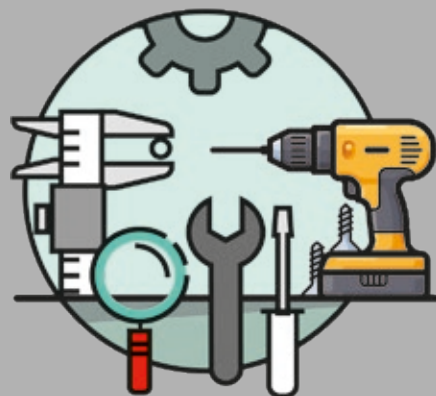

ROTAIR®

KARDAN

superstil ›

TVR

powerful › compact

30-55-80



- › Geluidswaarschuwing bij te hoge olietemperatuur
- › Noodstopknop.
- › Elastische verbinding tussen kardan en schroef
- › Mogelijkheid om draai-richting te veranderen.
- › Afstandsbediening voor de opstart mogelijk.

- › Bescherming voor de kardan
- › Eenvoudige toegang tot de schroef
- › Compact design
- › Ontwikkeld voor intensief gebruik in de agrisector.
- › Mogelijkheid tot aansluiting op het derde punt van de tractor (optioneel)

| TVR 30-55-80

**TVR
30**

**TVR
55**

**TVR
80**

TVR with canopy

Werkdruk	7 bar 1	7 bar 102 psi	7 bar 102 psi
Effectieve luchtopbrengst	3120 lt/min 110 cfm	5375 lt/min 190 cfm	8000 lt/min 283 cfm
Aansluiting op kardan (PTO)	1" 3/8 Z6 DIN 9611A		
Rotatie PTO	540 RPM		
Draairichting	Tegengestelde richting van de kardan van de tractor		
Afmeting	L = 693 mm P = 693 mm H = 704 mm	L = 900 mm P = 750 mm H = 851 mm	L = 1211 mm P = 820 mm H = 1057 mm
Gewicht	300 kg	400 kg	640 kg
Luchtaansluiting	1"	1"	1" 1/2
Electrisch circuit (accu niet inbegrepen)	12V cc		
Hoeveelheid smeerolie in overbrenging	2,2 lt		
Hoeveelheid smeerolie in schroefcompressor	7 lt	8 lt	16 lt
Koeling	Elektrische-ventilator		

COMPRESSED
AIR



ONTWIKKELD
VOOR INTENSIEF
GEBRUIK

- Deze compressor voldoet aan strenge CE-normeringen EN-veiligheids- en compatibiliteitsnormen. De productie is uitgevoerd met inachtneming van het Rotair-kwaliteitssysteem voor een optimale performance en betrouwbaarheid.

De machine wordt geleverd inclusief::

- Uitgebreide gebruikershandleiding. Diagrammen en elektrische schemas',



MOBIELE



COMPRESSOREN

GARANTIE en DUURZAAMHEID

zijn gewaarborgd bij het
gebruik van uitsluitend
originele onderdelen.



CATALOGUS



lingamdesign.it | 05/2022

MOBIELE



COMPRESSOREN

ROTAIR®



Company certified
ISO 9001:2015

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ROTAIR - A brand of ELGi Equipments Ltd.